


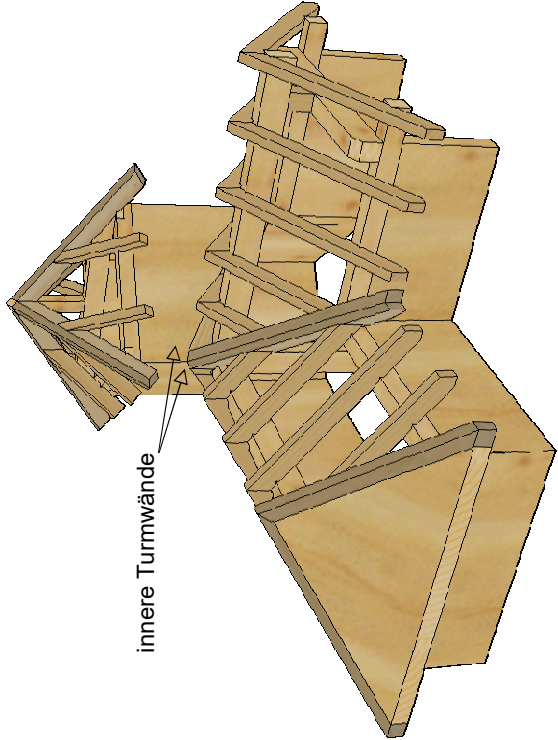

Erstelle ein Modell im Mst. 1 : 1

- alles Holz Fi/Ta gehobelt und Kanten gebrochen
- Risse dürfen sichtbar sein, müssen aber nicht
- Es darf nicht geschliffen werden (weder Flächen noch Schnittflächen)
- Grundplatte darf Grundriss der Wände nicht überragen
- Winkelobholz Hauptdach + Kreuzfirst: 24mm
- Winkelobholz Turm: 20mm
- Winkelobholz Walzm: 21mm
- Grat , Kehle und Schrägsparren unten rechtwinklig
- Traufabschnitt Hauptdach, Kreuzfirst + Walzm: Senkel-Blei (Senkelhöhe 24mm)
- Traufabschnitt Turm: Winkel (90°)
- Pfosten gezapft (abgesetzt)
- Schwellen überblattet (Walmschwelle oben durchlaufend, Turm paarweise)
- First überblattet (First Giebedach oben durchlaufend)
- AK Schwelle = AK Wand
- Ende Kniewand Giebedach = AK Zange
- innere Turmwände auf UK Schrägsparren geschnitten
- eigene Fensterausschnitte sind erlaubt

Dimensionen Hauptdach + Kreuzfirst:

- | | |
|-------------------|--|
| Wände: | 27mm 3-Schicht (Faserverlauf vertikal, in Gehrung geschnitten) |
| Schwellen: | 28/28mm |
| Pfosten: | 28/28mm, 28/40mm |
| Zange: | 28/40mm |
| First: | 28/40mm |
| Kehle: | 28/40mm |
| Grat: | 28/44mm |
| Schrägsparren: | 14/40mm |
| Sparren: | 14/28mm |
| Plattenschiftung: | 27mm 3-Schicht |

Dimensionen Turm:

- | | |
|----------------------|---|
| Wände: | 19mm 3-Schicht (Faserrichtung vertikal) |
| Schwellen + Pfosten: | 24/24mm |
| Pfosten: | 20/20mm |
| Zange: | 20/32mm |
| Grat: | 20/36mm |
| Sparren: | 14/24mm |

