

**SOLUZIONE****Pos. 1.5 Sicurezza sul lavoro****Tempo: 30 Minuti****Mezzi ausiliari: Nessuno****Parte 1****Compito 1:** Assegnate i seguenti DPI alla categoria corrispondente secondo il loro utilizzo:

- Lavori con sicurezza anticaduta
- Lavori con motosega
- Lavori con smerigliatrice



Tra i vari compiti questi non vengono discussi, commentati o valutati dai periti.

I periti devono intervenire solo nel caso di pericolo imminente per i candidati o altre persone.

N.B.: Qualora l'attrezzatura viene assegnata in modo errato nel primo compito e dunque utilizzata in modo errato nei compiti 2 o 3, l'errore viene valutato due volte negativo.

## Parte 1 SOLUZIONE (Versione 1+2)

### Compito 1:

#### Parte 1

► Lavori con protezione anticaduta

- Casco da cantiere con cinturino
- Imbragatura
- Blocco anticaduta
- Corda di sicurezza



### Compito 1:

#### Parte 2

► Lavori con motosega

**Minimo:**

- Pantaloni antitaglio
- Casco con protezione udito e vista



### Compito 1:

#### Parte 3

► Lavoro con smerigliatrice

**Minimo:**

- Protezione udito
- Occhiali protettivi






## Parte 2 (Versione 1)

**Compito 2:** Mettete tutti i DPI per lavori con motosega ed eseguite tutti i controlli di sicurezza. Tagliate il travetto preparato esattamente lungo il segno tracciato.

**Situazione**

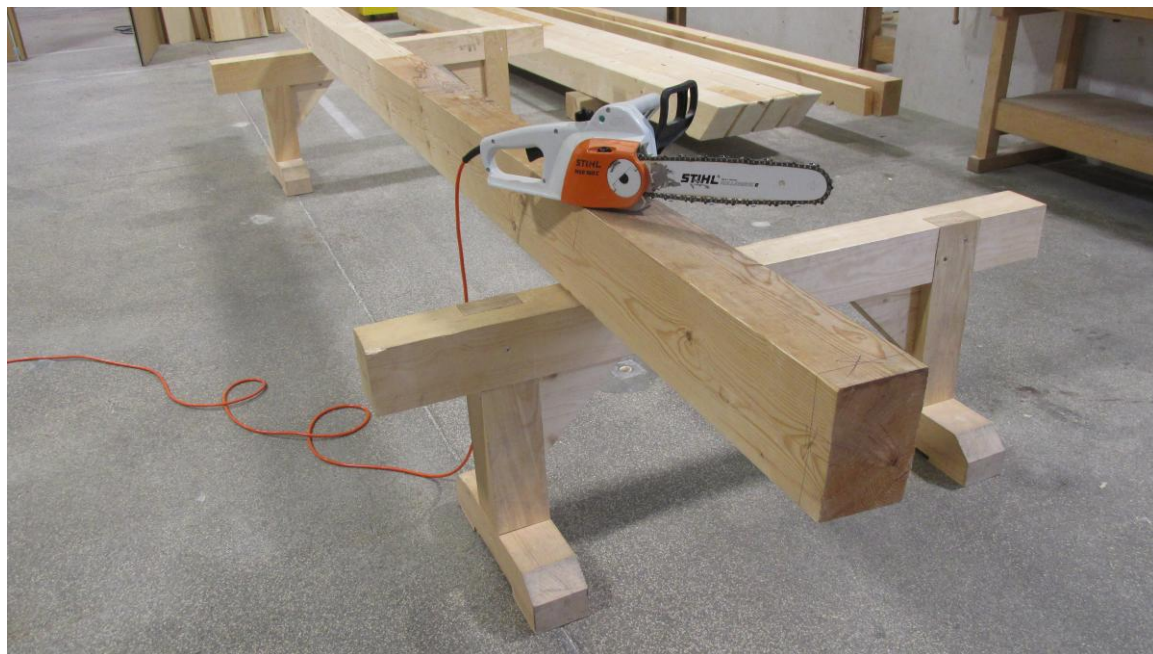

- Segno per il taglio preparato dal perito.
- Lunghezza di riferimento presente, per confermare la precisione del taglio.
- Dispositivi di protezione individuale da indossare:
  - Pantaloni antitaglio
  - Casco
  - Protezione udito
  - Occhiali protettivi o visiera
- Lavorare in posizione sicura
- Distanza di sicurezza min. 2 m da altre persone
- Travetto non deve spostarsi (da fissare con morsetto)

## Parte 2 (Versione 2)

**Compito 2:** Tagliate con la smerigliatrice (flessibile) un pezzo di 20 cm della barra filettata a disposizione.

**Situazione**



Indossare occhiali protettivi

Indossare protezione udito

ev. maschera protettiva

ev. casco da cantiere

Il pezzo da tagliare deve venire fissato e non deve spostarsi o rotolare.

## Parte 3 (Versione 1+2)

**Compito 3:** Dovete posare un lucernario sul tetto di un edificio esistente. Riuscite a salire sul tetto solamente tramite una scala appoggiata al canale di gronda (altezza canale ca. 5.0 m). La sicurezza del lavoro è garantita unicamente tramite i vostri DPI. Indossate le protezioni necessarie per questo lavoro e salite i primi 5 gradini della scala.



Viene preparata una scala e una corda di sicurezza ben fissata per il fissaggio del blocco anticaduta.